

Vinyl cut out letters and logos

Udskårne foliebogstaver og logoer

When you make files for vinyl cut out letters it is important that all text is outlined. Please – no pixel images in the file.

Please provide us with a highres PDF or EPS-file. If you are not familiar with PDF settings you can use the standard set [High Quality Print] or [Press Quality].

Please inform us the color code for the vinyl you want.

Requirements

File formats: Adobe PDF or EPS.

Size: 100%

No included fonts – ONLY outlined.

Please feel free to contact us for further information.



Når du laver filer til udskårne foliebogstaver er det vigtigt at alle tekster er outlined. Der må ikke være pixelbilleder i filen.

Du bedes levere en højtopløst PDF eller EPS-fil. Hvis du ikke er bekendt med PDF indstillinger kan du vælge et standard sæt [High Quality Print] eller [Press Quality].

Husk at oplyse os om farvekoderne på folien du ønsker.

Kravspecifikationer

Filformat: Adobe PDF eller EPS

Størrelse: 100%

Ingen inkluderede fonte

– alle tekster skal være outlined.

Du er velkommen til at kontakt os hvis du har spørgsmål.



Banner for Tension Fabric Frame

Banner til smartframe

Document size is the same as the bannerframe. e.g. W400 x H200 cm.

Please provide us with a highres PDF. If you are not familiar with PDF settings you can use the standard set [High Quality Print] or [Press Quality] – remember to add bleed and crop marks as mentioned below.

Requirements

File format: Adobe PDF

Color: CMYK

Output profile: Coated FOGRA39

Resolution: Minimum 100 dpi
(increase the resolution if the document is to be scaled)

Size: 100% (if needed, 25% or 50%)

Marks: Crop Marks, only

Bleed: 20 mm

Please feel free to contact us for further information.



Final result



Finishing with rubber edge

Dokumentstørrelsen er den samme som selve bannerrammen. F.eks.: B400 x H200 cm.

Du bedes levere en højtopløst PDF-fil. Hvis du ikke er bekendt med PDF indstillinger kan du vælge et standard sæt [High Quality Print] eller [Press Quality] – husk dog at tilføje skæremærker og beskæring som beskrevet nedenfor.

Kravspecifikationer

Filformat: Adobe PDF

Farver: CMYK

Output profil: Coated FOGRA39

Opløsning: Minimum 100 dpi (forøg dpi hvis dokumentet skal skaleres)

Størrelse: 100% (om nødvendigt i 25% eller 50%)

Mærker: Skæremærker / Trim marks

Beskæring: 20 mm

Du er velkommen til at kontakt os hvis du har spørgsmål.



Printed vinyl and solid Signs

Print på folie og plader

Create your document in the desired size. When exporting, remember to add bleed and crop marks to the PDF-file.

Please provide us with a highres PDF. If you are not familiar with PDF settings you can use the standard set [High Quality Print] or [Press Quality] – remember to add bleed and crop marks as mentioned below.

Requirements

File format: Adobe PDF

Color: CMYK

Output profile: Coated FOGRA39

Resolution: Minimum 100 dpi


(increase the resolution if the document is to be scaled)

Size: 100% (if needed, 25% or 50%)

Marks: Crop Marks, only

Bleed: 5 mm

Please feel free to contact us for further information.

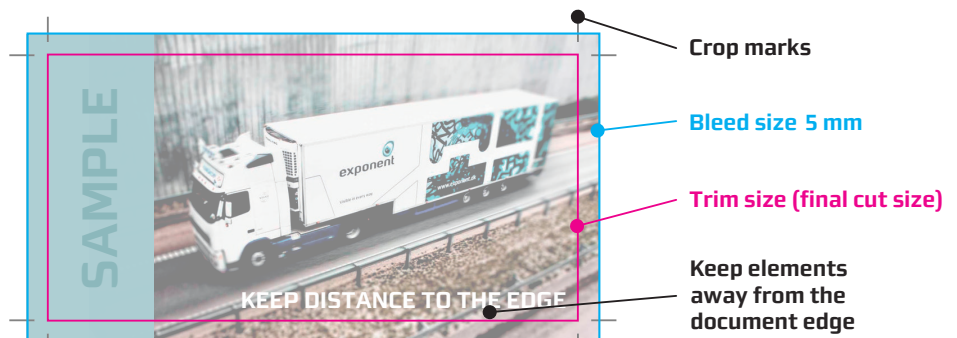

Final result



Lav dit dokument i den ønskede størrelse. Husk at tilføje beskæring og skæremærker når du eksporterer til PDF.

Du bedes levere en højtopløst PDF-fil. Hvis du ikke er bekendt med PDF indstillinger kan du vælge et standard sæt [High Quality Print] eller [Press Quality] – husk dog at tilføje skæremærker og beskæring som beskrevet nedenfor.

Kravspecifikationer

Filformat: Adobe PDF

Farver: CMYK

Output profil: Coated FOGRA39

Opløsning: Minimum 100 dpi *(forøg dpi hvis dokumentet skal skaleres)*

Størrelse: 100% (om nødvendigt i 25% eller 50%) Mærker:

Skæremærker / Trim marks

Beskæring: 5 mm

Du er velkommen til at kontakt os hvis du har spørgsmål.



Banner with Pole Pockets

Banner med løbegange

It is important that files are made with additional added 10 cm white in both top and bottom. For example: If final banner size is W400 x H200 cm then document size has to be W400 x H220 cm.

Please provide us with a highres PDF. If you are not familiar with PDF settings you can use the standard set [High Quality Print] or [Press Quality] – remember to add bleed and crop marks as mentioned below.

Requirements

File format: Adobe PDF

Color: CMYK

Output profile: Coated FOGRA39

Resolution: Minimum 100 dpi


(increase the resolution if the document is to be scaled)

Size: 100% (if needed, 25% or 50%)

Marks: Crop Marks, only

Bleed: 20 mm

Please feel free to contact us for further information.

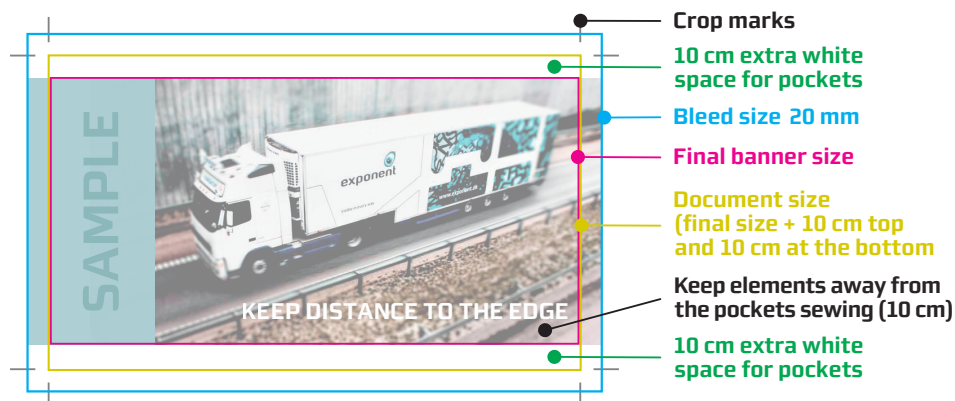

Final result



Finishing with pole pockets

Det er vigtigt at filerne er lavet med ekstra 10 cm hvid i top og bund. Skal det færdige banner være B400 x H200 cm så skal dokumentet være B400 x H220 cm.

Du bedes levere en højtopløst PDF-fil. Hvis du ikke er bekendt med PDF indstillinger kan du vælge et standard sæt [High Quality Print] eller [Press Quality] – husk dog at tilføje skæremærker og beskæring som beskrevet nedenfor.

Kravspecifikationer

Filformat: Adobe PDF

Farver: CMYK

Output profil: Coated FOGRA39

Opløsning: Minimum 100 dpi *(forøg dpi hvis dokumentet skal skales)*

Størrelse: 100% (om nødvendigt i 25% eller 50%)

Mærker: Skæremærker / Trim marks

Beskæring: 20 mm

Du er velkommen til at kontakt os hvis du har spørgsmål.



Custom cut outs in vinyl and other materials

Fræsede forme i folie og andre materialer

Files can contain pixel images, vector graphic and text. Be sure to make bleed on colored elements that are to be cut out or milled. Make a spot color named: **CutContour**. Add the color to the cutting/milling path.

Please provide us with a highres PDF. If you are not familiar with PDF settings you can use the standard set [High Quality Print] or [Press Quality] – remember to add bleed and crop marks as mentioned below.

Requirements

File format: Adobe PDF

Color: CMYK


Output profile: Coated FOGRA39

Resolution: Minimum 100 dpi

Size: 100%

Bleed: 5 mm

Please feel free to contact us for further information.

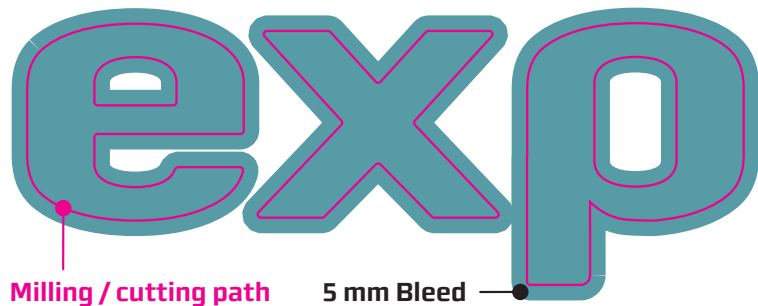

Filer kan indeholde pixelbilleder, vektorgrafik og fonte. Husk at lave beskæring på alle elementer der skal skæres eller fræses. Opret en spotfarve der er navngivet: **CutContour**. Tilføj farven til skære-/fræsekurven.

Du bedes levere en højtopløst PDF-fil. Hvis du ikke er bekendt med PDF indstillinger kan du vælge et standard sæt [High Quality Print] eller [Press Quality] – husk dog at

tilføje skæremærker og beskæring som beskrevet nedenfor.

Kravspecifikationer

Filformat: Adobe PDF

Farver: CMYK

Output profil: Coated FOGRA39

Opløsning: Minimum 100 dpi

Størrelse: 100%

Beskæring: 5 mm

Du er velkommen til at kontakt os hvis du har spørgsmål.



Reboard Signs

Reboard standere

Create your document in the desired size. When exporting, remember to add bleed and crop marks to the PDF-file.

Please provide us with a highres PDF. If you are not familiar with PDF settings you can use the standard set [High Quality Print] or [Press Quality] – remember to add bleed and crop marks as mentioned below.

Requirements

File format: Adobe PDF

Color: CMYK

Output profile: Coated FOGRA39

Resolution: Minimum 100 dpi
(increase the resolution if the document is to be scaled)

Size: 100% (if needed, 25% or 50%)


Marks: Crop Marks, only

Bleed: 5 mm

Please feel free to contact us for further information.

Lav dit dokument i den ønskede størrelse. Husk at tilføje beskæring og skæremærker når du eksporterer til PDF.

Du bedes levere en højtopløst PDF-fil. Hvis du ikke er bekendt med PDF indstillinger kan du vælge et standard sæt [High Quality Print] eller [Press Quality] – husk dog at tilføje skæremærker og beskæring som beskrevet nedenfor.

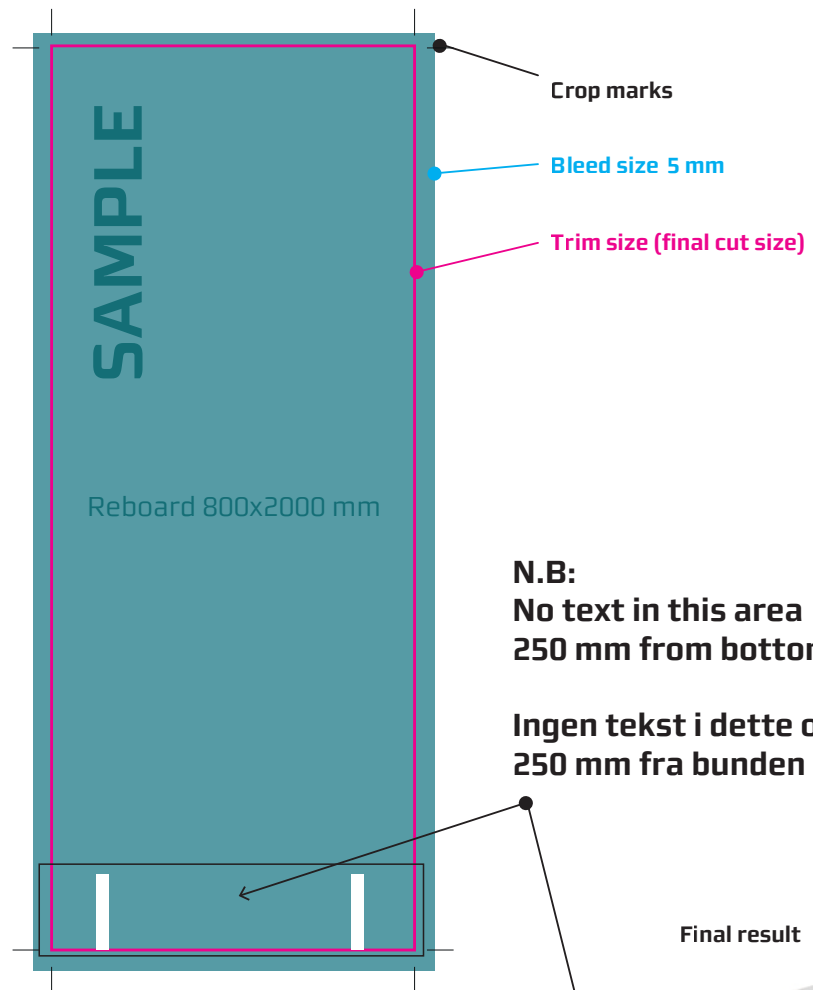

Kravspecifikationer

Filformat: Adobe PDF

Farver: CMYK

Output profil: Coated FOGRA39

Opløsning: Minimum 100 dpi (forøg dpi hvis dokumentet skal skales)

Størrelse: 100% (om nødvendigt i 25% eller 50%) Mærker:

Skæremærker / Trim marks

Beskæring: 5 mm

Du er velkommen til at kontakt os hvis du har spørgsmål.

Final result

